



KONICA MINOLTA

# bizhub C3351

✍ Farebné multifunkčné zariadenie A4

✍ Až 33 strán za minútu

## ✍ Funkcie



Tlač

- farebná
- čiernobiela
- PCL/PS
- lokálna/sieťová
- USB



Skenovanie

- farebné
- čiernobiela
- sken do emailu
- sken ku mne
- sken do SMB
- sken domov
- sken do FTP
- sken na HDD
- sken do USB
- sken do URL
- sken do WebDAV
- sieťový TWAIN sken



Kopírovanie

- farebné
- čiernobiela



Faxovanie


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



## Technológie

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Emperon™ – tlačový kontrolér       | Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov   | ✓ |
| Simitri® HD – polymerizovaný toner | Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu       | ✓ |
| OpenAPI technológia                | Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient          | ✓ |
| i-Option – softvérové licencie     | Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách                             | ✓ |
| RemoteCare – vzdialená správa      | Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu         | ✓ |
| Prispôsobenie ovládacieho panela   | Ovládací panel je teraz úplne prispôsobiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.         | ✓ |
| bizhub Marketplace                 | Obchod s aplikáciami umožňuje priamo na paneli zariadenia stiahnuť a inštaláciu mnohých užitočných aplikácií | ✓ |

## Možnosti konfigurácie

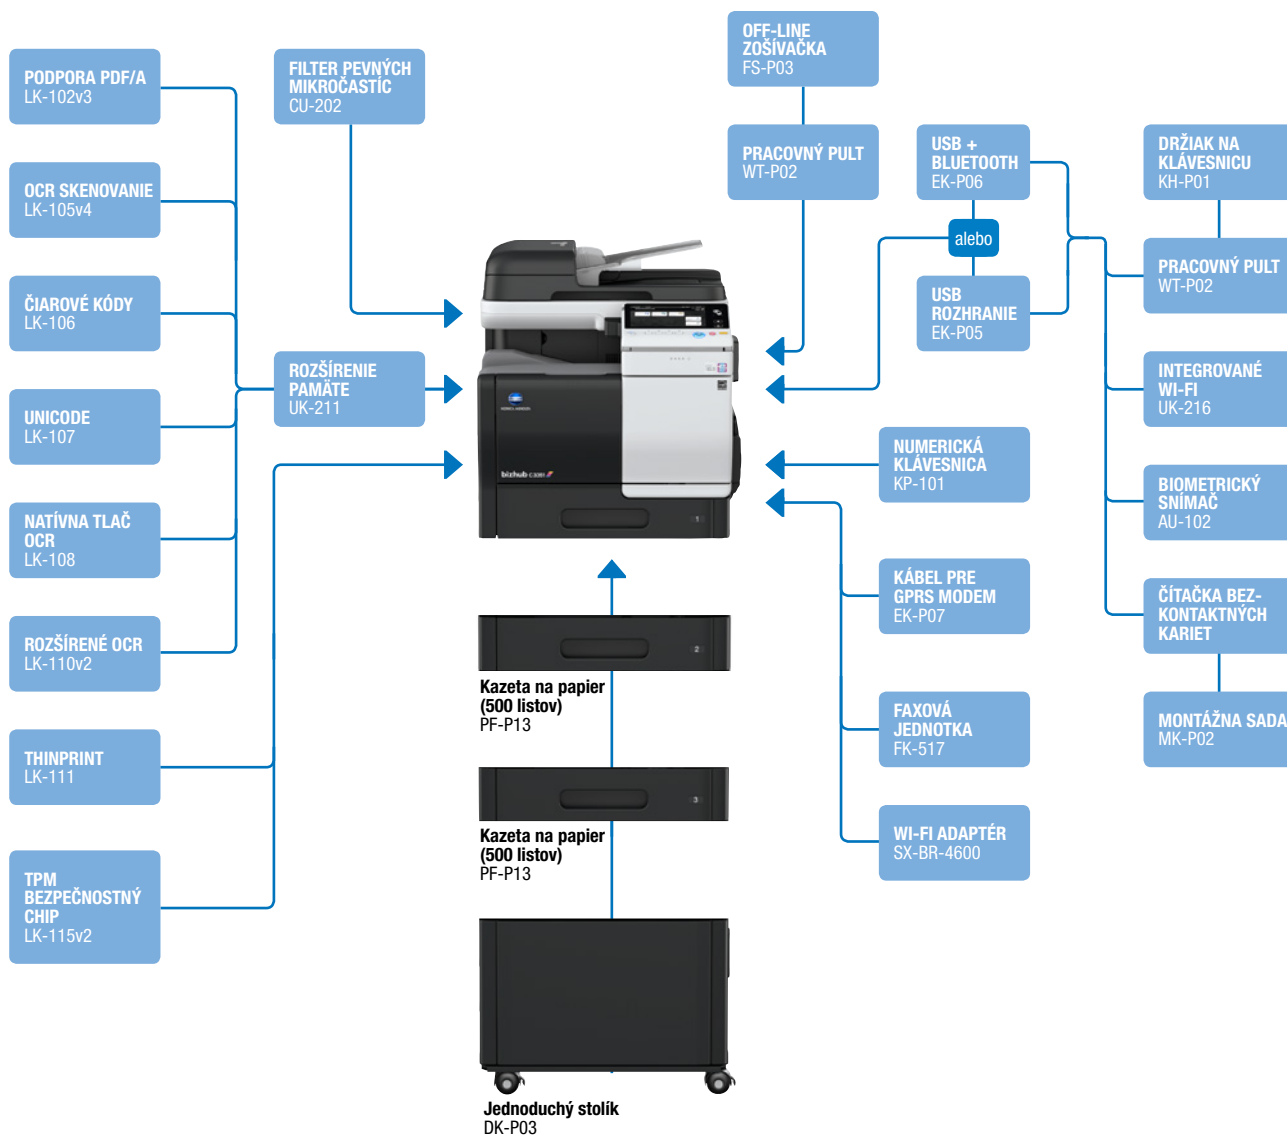

## Možnosti dokončovania



zošívanie v rohu\* (off-line zošívacia)



obojstranná tlač

\* voliteľne

## Možná výbava

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>bizhub C3351</b>                  | Multifunkčné zariadenie A4 s rýchlosťou 33 str/min čiernobielo a farebne. Štandardne tlačový kontrolér Emperon™ s podporou PCL, PostScript a XPS. Vstupná kapacita papiera 550 listov a ručný podávač na 100 listov. Automatický obojstranný podávač originálov a obojstranná tlač. Štandardne 2 GB pamäť, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet. |
| <b>PF-P13 Kazeta na papier</b>       | A4, 500 listov, 60–90 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>DK-P03 Jednoduchý stolík</b>      | stolík s odkladacím priestorom   |
| <b>FS-P03 Off-line zošivačka</b>     | zošívanie 20 listov v rohu   |
| <b>KP-101 Numerická klávesnica</b>   | pre použitie namiesto dotykovej obrazovky  |
| <b>WT-P02 Pracovný pult</b>          | pre umiestnenie externej zošivačky, odkladacia plocha  |
| <b>FK-517 Faxová jednotka</b>        | Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu   |
| <b>EK-P07 Kábel pre GPRS modem</b>   | prípadný kábel pre modem k službe RemoteCare   |
| <b>Čítačka bezkontaktných kariet</b> | pre viacero typov IC kariet  |
| <b>LK-102v3 Podpora PDF/A</b>        | PDF/A, šifrované PDF heslom alebo digitálnym certifikátom  |
| <b>LK-105v4 OCR skenovanie</b>       | skenovanie do prehľadateľných PDF a PPTX   |
| <b>LK-106 Čiarové kódy</b>           | podpora natívnej tlače čiarových kódov   |
| <b>LK-107 Unicode</b>                | podpora natívnej tlače Unicode   |

|  |  |
|--|--|
| <b>LK-108 Tlač OCR</b>                   | podpora natívnej tlače OCR A a B fontov  |
| <b>LK-110v2 Rozšírené OCR</b>            | skenovanie do rôznych súborov formátov vrátane DOCX a XLSX, PDF/A a prehľadateľné PDF, priama tlač príloh emailov, faxovanie do sPDF |
| <b>LK-111 ThinPrint</b>                  | kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete   |
| <b>LK-115v2 Bezpečnostný chip</b>        | TPM bezpečnostný chip pre ochranu dát  |
| <b>MK-P02 Montážna sada pre čítačku</b>  | sada pre inštaláciu čítačky kariet pod kryt zariadenia   |
| <b>UK-216 Integrované Wi-Fi</b>          | integrovaný Wi-Fi modul pre bezdrôtovú sieť s režimami "klient" a "prístupový bod"   |
| <b>SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér</b>          | Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť   |
| <b>CU-202 Filter pevných mikročastic</b> | Zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii znížením emisií   |
| <b>EK-P05 USB rozhranie</b>              | prídavné USB rozhranie   |
| <b>EK-P06 USB + Bluetooth</b>            | Bluetooth a prídavné USB rozhranie   |
| <b>UK-211 Rozšírenie pamäte</b>          | rozšírenie pamäte pre i-Option, nutné pre licencie LK  |
| <b>KH-P01 Držiak na klávesnicu</b>       | na umiestnenie USB klávesnice  |
| <b>AU-102 Biometrický snímač</b>         | snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)  |

## Technické údaje

### SYSTÉM

|  |  |
|--|--|
| <b>Systémová pamäť</b>                 | 2 048 MB/ 4 096 (štandardne/maximálne)   |
| <b>Pevný disk</b>                      | 250 GB (štandardne)  |
| <b>Rozhranie</b>                       | 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)                        |
| <b>Sietové protokoly</b>               | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS                                       |
| <b>Typy sietí</b>                      | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP                                 |
| <b>Automatický podávač originálov</b>  | až 50 originálov; A5–A4; 50–128 g/m <sup>2</sup> ; obojstranný reverzný podávač originálov |
| <b>Potlačiteľná veľkosť papiera</b>    | A6–A4, užívateľské veľkosti papiera  |
| <b>Potlačiteľná gramáž papiera</b>     | 60–210 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Vstupná kapacita papiera</b>        | štandardne: 650 listov<br>max.: 1 650 listov   |
| <b>1. kazeta (štandardne)</b>          | 550 listov, A6–A4, 60–210 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>2. kazeta (voliteľne)</b>           | 500 listov, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>3. kazeta (voliteľne)</b>           | 500 listov, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Ručný podávač</b>                   | 100 listov, A6–A4, užívateľské veľkosti, 60–210 g/m <sup>2</sup>                           |
| <b>Automatická obojstranná tlač</b>    | A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Režimy dokončovania (voliteľne)</b> | zošívanie (off-line zošivačka)   |
| <b>Výstupná kapacita</b>               | max.: 250 listov   |
| <b>Zošívanie (voliteľne)</b>           | max.: 20 listov (off-line zošivačka)   |
| <b>Životnosť tonera</b>                | K: 13 000 strán; CMY: 12 000 strán   |
| <b>Životnosť zobrazovacej jednotky</b> | K: 60 000 strán; CMY: 50 000 strán   |
| <b>Spotreba energie</b>                | 220–240 V/50/60 Hz; maximálny odber do 1,7 kW  |
| <b>Rozmery systému (š x h x v)</b>     | 555 x 584 x 603 mm   |
| <b>Hmotnosť systému</b>                | cca 49,2 kg (bez príslušenstva)  |

### TLAČ

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Rozlíšenie tlače</b> | 600 x 600 dpi<br>1 200 x 1 200 dpi (znížená rýchlosť)   |
| <b>Tlačové jazyky</b>   | PCL6 (XL3.0), PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS  |
| <b>Operačné systémy</b> | Windows Vista (32/64)<br>Windows 7 (32/64)<br>Windows 8 (32/64)<br>Windows 10 (32/64)<br>Windows Server 2008 (32/64)<br>Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2016<br>Macintosh OS X ver. 10.x<br>Linux<br>Unix<br>Citrix |
| <b>Tlačové fonty</b>    | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin   |
| <b>Funkcie tlače</b>    | priama tlač súborov TIFF, XPS, PDF (v1.7) a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečená tlač; kombinácie; viac strán na jednu (n-v-1); plagát; brožúra; vodoznak  |
| <b>Mobilná tlač</b>     | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (voliteľne); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows Mobile 10)  |

### SKENOVANIE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Rýchlosť skenovania</b>   | až 35 str/min čiernobielo aj farebne  |
| <b>Rozlíšenie skenovania</b> | max.: 600 x 600 dpi   |
| <b>Režimy skenovania</b>     | skenovanie do e-mailu (skenovanie ku mne)<br>skenovanie do SMB (sken domov)<br>skenovanie na FTP<br>skenovanie na HDD<br>skenovanie na USB<br>skenovanie do WebDAV<br>skenovanie na URL<br>sieťový TWAIN sken |
| <b>Formáty skenovania</b>    | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS  |
| <b>Cieľové adresy</b>        | 2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP   |
| <b>Funkcie skenovania</b>    | až 400 preddefinovaných úloh  |

## KOPIROVANIE

|  |  |
|--|--|
| <b>Proces kopírovania</b>              | elektrostatické laserové kopírovanie, tandem, nepriamo   |
| <b>Toner</b>                           | Simitri® HD - polymerizovaný toner   |
| <b>Rýchlosť kopírovania a tlače A4</b> | až 33 str/min čiernobielo aj farebne   |
| <b>Rýchlosť obojstranej tlače A4</b>   | až 33 str/min čiernobielo aj farebne   |
| <b>Prvá kópia/výtlačok</b>             | 8,1 sek. čiernobielo, 9,1 sek. farebne   |
| <b>Čas zahrievania</b>                 | cca 20 sek. <sup>1</sup>   |
| <b>Rozlíšenie kopírovania</b>          | 600 x 600 dpi  |
| <b>Gradácia</b>                        | 256 stupňová   |
| <b>Viacnásobné kopírovanie</b>         | 1 – 9 999  |
| <b>Formát originálov</b>               | max. A4  |
| <b>Zväčšenie</b>                       | 25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom  |
| <b>Funkcie kopírovania</b>             | elektronické triedenie; multi-job; prispôbenie obrazu (kontrast, ostrosť, sýtosť); kontrolný výtlačok; režim prerušenia; farebný režim; oddelené snímanie; triedenie/skupinkovanie; kombinácie; výber originálu; kopírovanie preukazov; 2-v-1; 4-v-1 |

## FAXOVANIE

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Fax</b>             | Super G3 (voliteľne)   |
| <b>Prenos faxu</b>     | analógový<br>i-Fax   |
| <b>Rozlíšenie faxu</b> | max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)  |
| <b>Kompresia</b>       | MH; MR; MMR; JBIG  |
| <b>Modem</b>           | až 33,6 kb/s   |
| <b>Ciele faxu</b>      | 2 100 (jednotlivec + skupina)  |
| <b>Funkcie faxu</b>    | odloženie odoslania; prenos z PC; presmerovanie faxu; až 400 predprogramovaných úloh |

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tlače na hrubé papiera a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionality sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

## SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Zabezpečenie</b> | ISO 15408 Common Criteria (v procese certifikácie); filtrovanie IP adres a blokovanie portov; sieťová komunikácia SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPSec a IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov; zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných typov); šifrovanie dát na pevnom disku; ochrana proti kopírovaniu (len tlač) |
| <b>Účtovanie</b>    | až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) - voliteľne   |
| <b>Softvér</b>      | PageScope Net Care Device Manager<br>PageScope Direct Print<br>Print Status Notifier<br>Download Manager<br>Driver Packaging Utility   |

<sup>1</sup> Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia



Navštivte stránku produktu